

MENUISERIE EXTÉRIEURE


# Fenêtres et Portes-fenêtres

BOIS | **B** 68 mm



Maison du Menuisier®  
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION

CONFORT PLUS

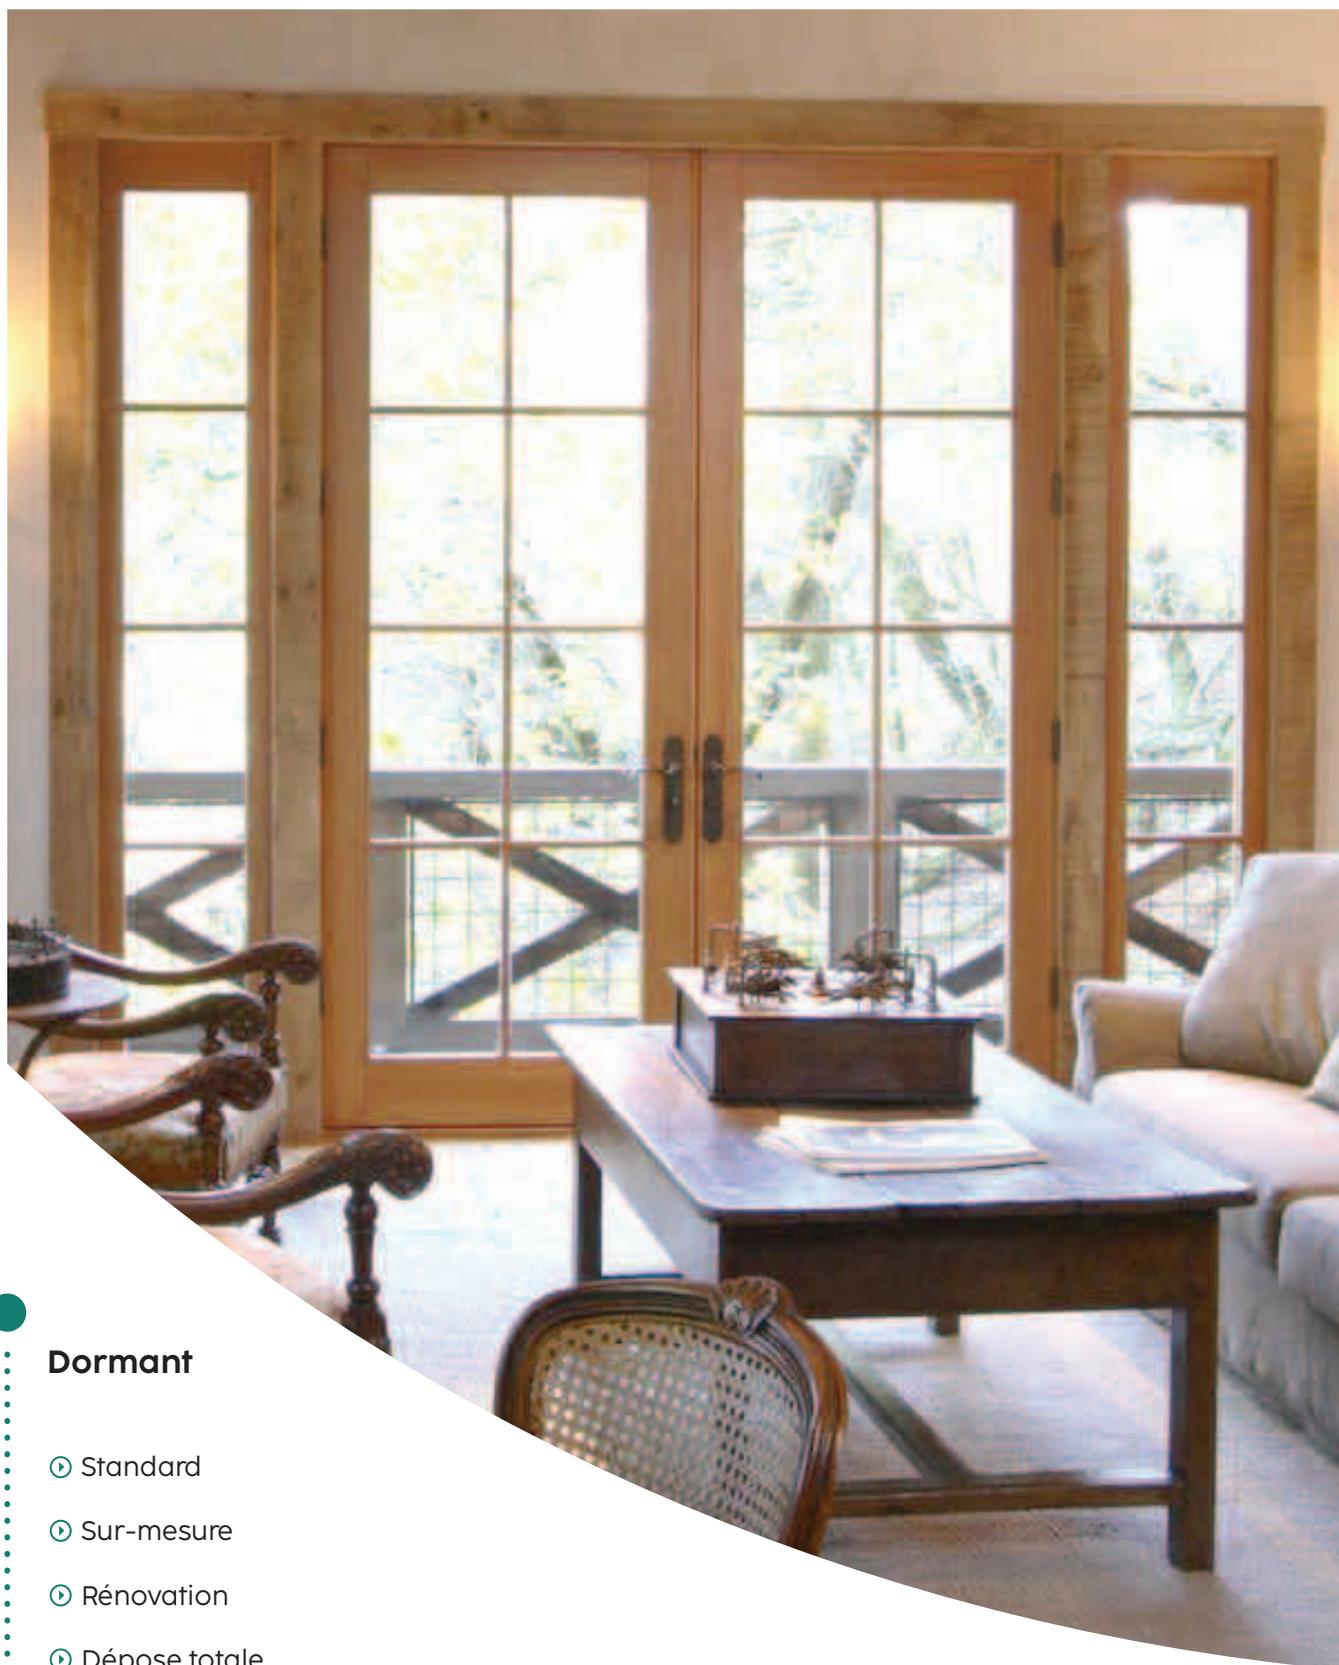


## Dormant

- ▶ Standard
- ▶ Sur-mesure
- ▶ Rénovation
- ▶ Dépose totale

→ **Nous consulter**

[maison dumenuisier.fr](https://maison dumenuisier.fr)

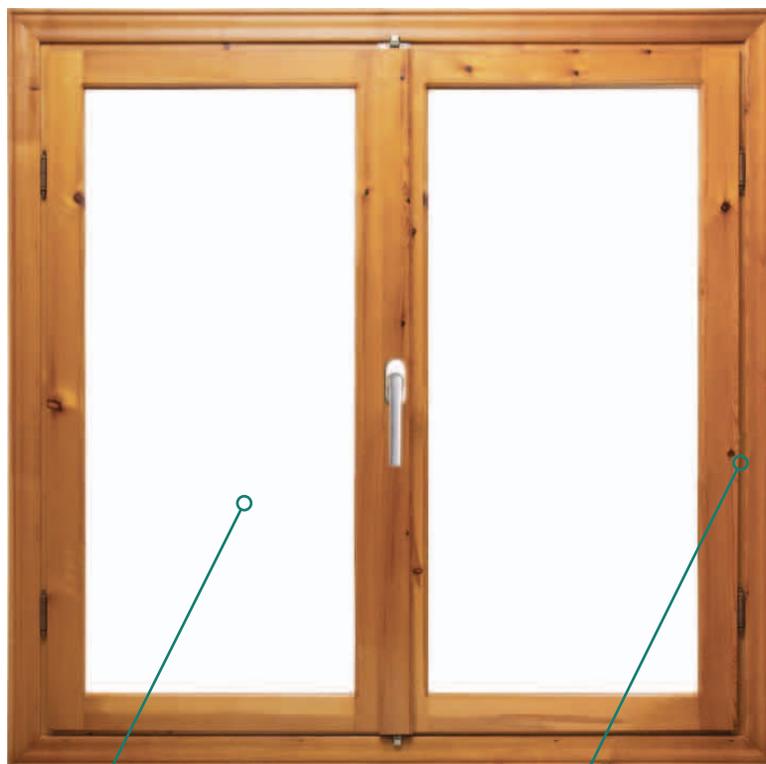

**Double vitrage 6 x 20 x 4  
+ faible émissivité + WarmEdge**

**Dormant + Ouvrant 68 mm  
d'épaisseur**

**Coefficient Uw = 1,3**

## Arguments techniques et commerciaux

## Coloris



Poignée Aluminium :  
de série couleur  
champagne  
autre couleur en option.



Détail de la partie  
centrale et des jets  
d'eau.



Détail du mécanisme  
haut de l'oscillo-battant.



Détail de finition  
d'assemblage.

Fenêtre 2 vantaux en position oscillo-battant.  
Ce double système est particulièrement  
recommandé pour les cuisines et  
les salles de bains.

### Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

Pin Sylvestre

Chêne

Mélèze

Eucalyptus

Impression des coloris à titre indicatif.



Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.



<b>Caractéristiques</b>	Dormant + Ouvrant 68 mm d'épaisseur 4 chambres
<b>Performances</b>	A*4 / E*9A / V*C3 Coefficient Uw = 1,3 • Coefficient Sw = 0,30 / TL = 79%
<b>Éligible au Crédit d'Impôt</b>	Oui Avec option Warm Edge • Coefficient Ug = 1,1
<b>Vitrage de base</b>	Double vitrage 6 x 20 x 4, faible émissivité + WarmEdge
<b>Coloris - Essences de bois</b>	Toutes les couleurs du RAL Pin sylvestre (lamellé, collé 3 plis) • Eucalyptus (lamellé, collé 3 plis) Mélèze (lamellé, collé 3 plis) • Chêne (lamellé, collé 3 plis)
<b>Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation</b>	Oui
<b>Options</b>	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries
<b>Prestations de base</b>	Poignée centrée <b>Sécustik®</b>

## Possibilités

### Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions  
de la loi en vigueur.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Coefficient Uw = 1,3

Définit la performance de l'isolation  
thermique de votre fenêtre.

## Économie d'énergie

- ⦿ Double vitrage 6 x 20 x 4  
+ faible émissivité + WarmEdge

## Durabilité

- ⦿ Dormant + Ouvrant de 68 mm d'épaisseur

## Isolation

- ⦿ Isolation thermique optimale  
Double joints d'étanchéité





Pour découvrir tous nos produits et services,  
rendez-vous sur le site  
[maisondumenuisier.fr](https://maisondumenuisier.fr)



Édition Maison du Menuisier - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.